| 版次 | 日 期 | 内 容 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

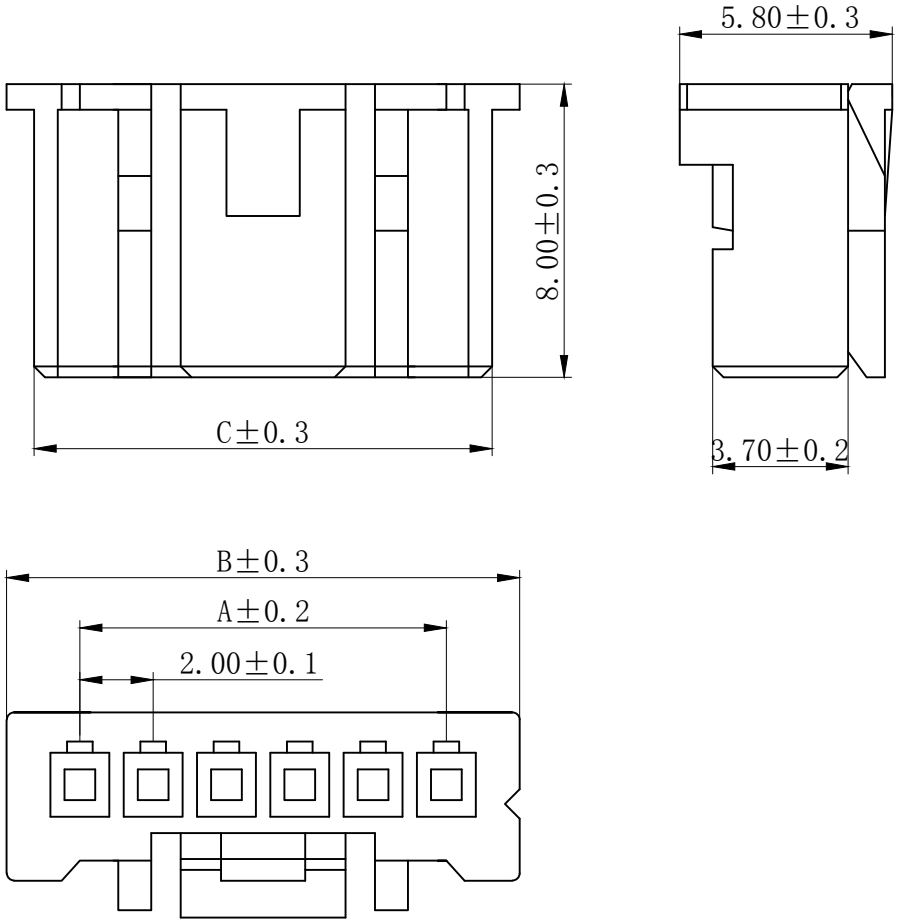


Electrical properties

1、Current rating: 3A AC\DC
2、Voltage rating: 250V AC\DC
3、Temperature range: -25℃ to 85℃
4、Contact resistace:Initial value/20mΩ max
5、Insulation resistance:1000MΩ min
6、Withstanding voltage:800V AC/ minute
7、Material : Nylon UL94V-0(2)

| 孔位 poles | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.00 | 6.00 | 4.50 |
| 3 | 4.00 | 8.00 | 6.50 |
| 4 | 6.00 | 10.00 | 8.50 |
| 5 | 8.00 | 12.00 | 10.50 |
| 6 | 10.00 | 14.00 | 12.50 |
| 7 | 12.00 | 16.00 | 14.50 |
| 8 | 14.00 | 18.00 | 16.50 |
| 9 | 16.00 | 20.00 | 18.50 |
| 10 | 18.00 | 22.00 | 20.50 |
| 11 | 20.00 | 24.00 | 22.50 |
| 12 | 22.00 | 26.00 | 24.50 |
| 13 | 24.00 | 28.00 | 26.50 |
| 14 | 26.00 | 30.00 | 28.50 |
| 15 | 28.00 | 32.00 | 30.50 |
| 16 | 30.00 | 34.00 | 32.50 |

| 浙 江 乐 马 电 气 有 限 公 司 | | | 设 计 | 张书晨 |
|---|---|---|---|---|
| 尺寸公差 | 角度公差 | 品名: PA-nY | 审 核 | 王佳 |
| .X ±0.25 | X.° ±3.0° | | | |
| .XX ±0.15 | .X° ±2.0° | 图号: 20002-Y | 批 准 | 陈其林 |
| .XXX ±0.05 | .XX° ±1.0° | | | |
| | 单位: mm | 比例: -- | 页数: 1/1 | 版本: A |